



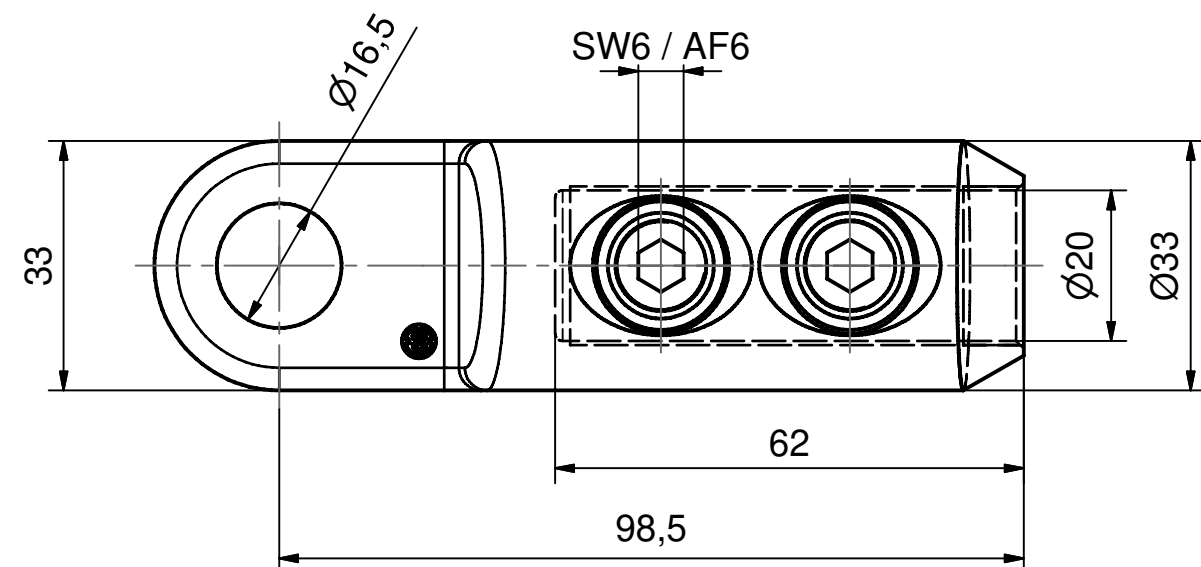

SM 120° / sector stranded 120°	50 - 120 (150 rundgedrückt / pressed round)	50 - 120 (150 rundgedrückt / pressed round)
SE 120° / sector solid 120°	50 - 150	
SM 90° / sector stranded 90°	50 - 150	50 - 150
SE 90° / sector solid 90°	50 - 185	
RE / round solid	50 - 240	50 - 240
RMV / round stranded and compressed	50 - 240	50 - 240
RM / round stranded	50 - 185	50 - 185
Leiterarten nach DIN EN 60228 - 09/2005 / conductor type according to DIN EN 60228 - 09/2005	Querschnittsbereich Aluleiter / cross section aluminium conductor	Querschnittsbereich Kupferleiter / cross section copper conductor

Stückliste / parts list				
OBJEKT	ANZAHL	BEZEICHNUNG		
1	1	Körper Schraubkabelschuh 50-240 mm², verzinkt / body mechanical cable lug 50-240 sqmm, tinned		
2	2	SICON-Schraube M18x1, blank / SICON-screw M18x1, uncoated		
3	1	Zentrierhülse weiss 150-185 mm² / centering ring white 150-185 sqmm		
4	1	Zentrierhülse schwarz 95-120 mm² / centering ring black 95-120 sqmm		
5	1	Zentrierhülse blau 50-70 mm² / centering ring blue 50-70 sqmm		
6	2	Kunststoffabdeckung für SICON-Schraube M18x1 / covering cap for SICON-screw M18x1		

Maßstab / scale 1:1 (1:2)	Gewicht ca. / weight ca. (g) 265	
	Name / name Leissner	Datum / date 2008-04-23
Erstellt von created by	Leissner	2008-04-23
Geprüft von approved by	Frank	2008-04-24
Beschreibung / title Schraubkabelschuh 50-240 mm² Al/Cu - 16 SICON, Laschenb. 16,5 mm, Lasche 33x14x40 mm Mechanical cable lug 50-240 sqmm Al/Cu - 16 SICON, mounting hole 16,5 mm, lug 33x14x40 mm		
Ersatz für / replacement for		Dokumentart / type of document Für Kunden
And.nr. / rev. no. 20130303		And.datum / date of issue 2013-10-01
Name / name Leissner		Index / rev. 04
Dokumentnr. / document no. 332595011A		Dateiname / filename S03-131678
Format / size A2		Blatt / sh. 1/1



Kontaktsysteme GmbH

332595011A