
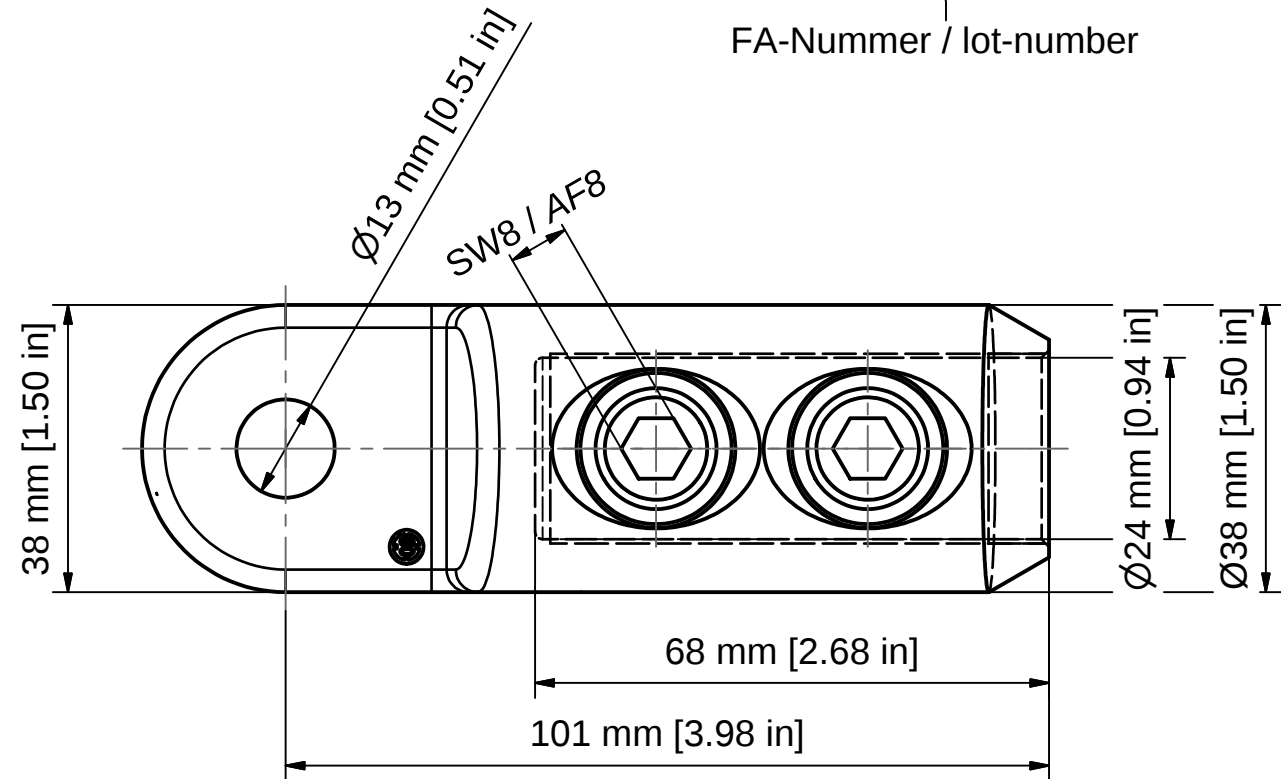
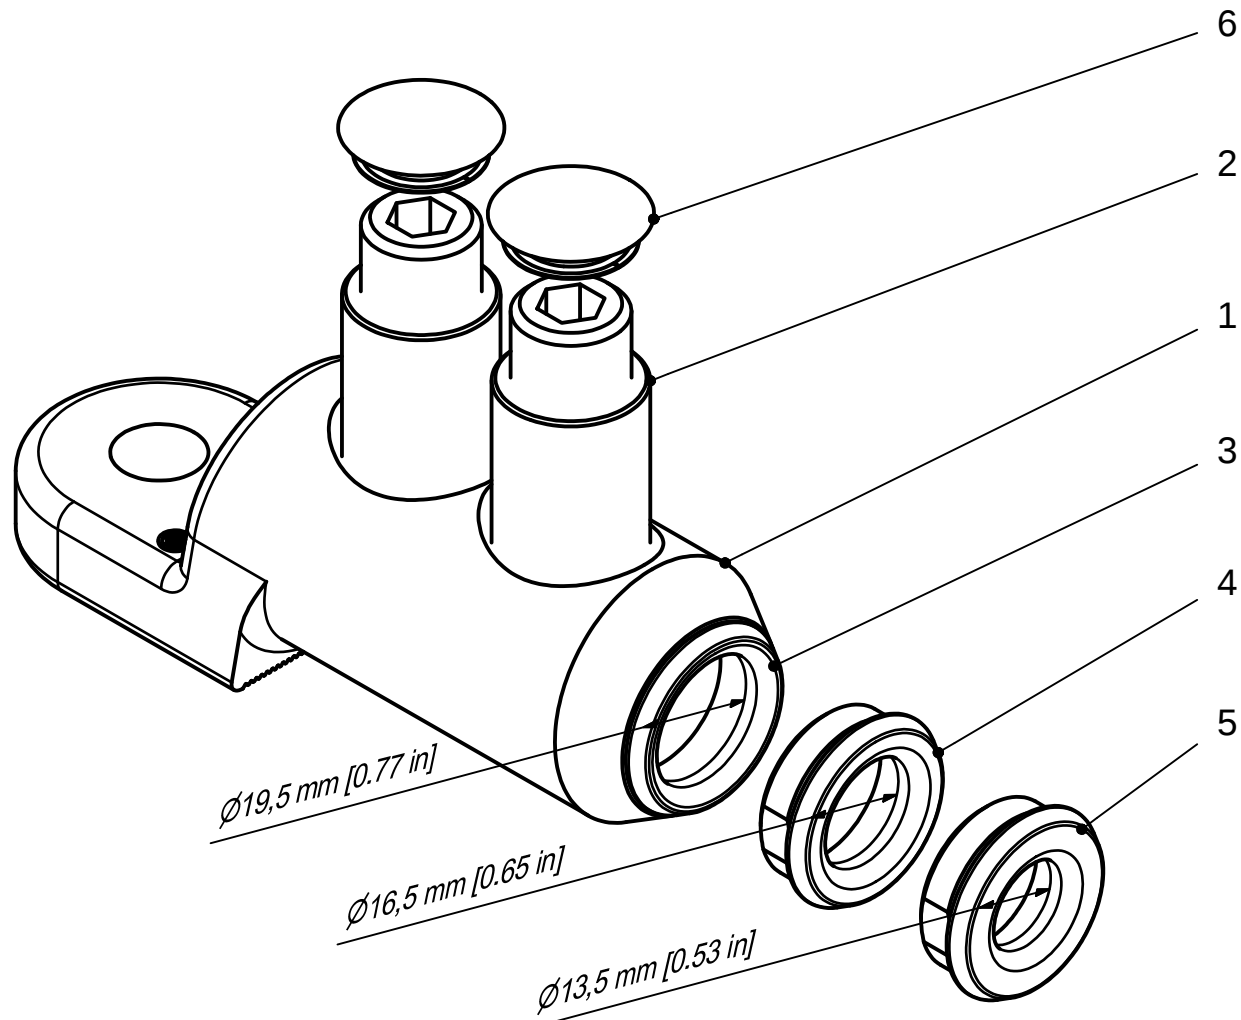
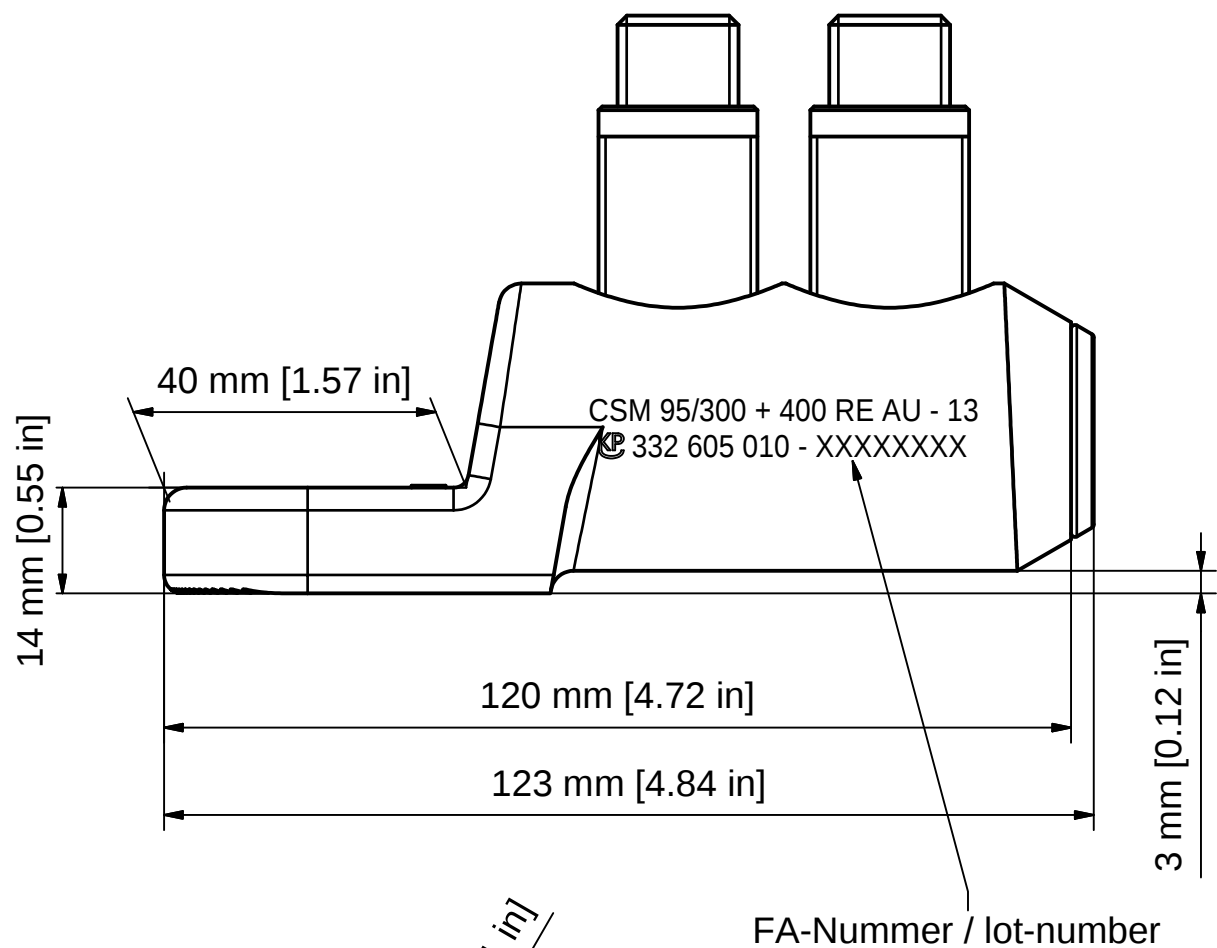


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchtmuster- oder Geschmacksunterbrechung vorbehalten. © Pfisterer

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. © Pfisterer

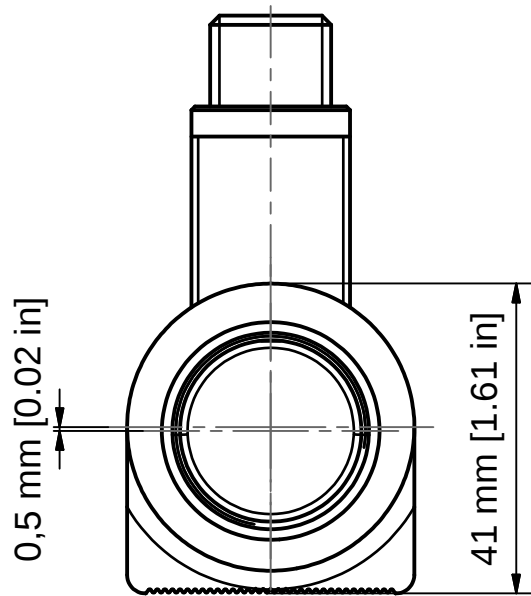

THORNE &
DERRICK
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.powerandcables.com

SM 120° / sector stranded 120°	95 - 185 (240 rundgedrückt)		95 - 185 (240 rundgedrückt)	
SE 120° / sector solid 120°	95 - 240			
SM 90° / sector stranded 90°	95 - 185 (240 rundgedrückt)		95 - 185 (240 rundgedrückt)	
SE 90° / sector solid 90°	95 - 240			
RE / round solid	95 - 400 (Ø 10,3-22,2)	3/0 - 800 [Ø 0.40"-0.91"]	95 - 400 (Ø 10,3-22,2)	3/0 - 800 [Ø 0.40"-0.91"]
RMV / round stranded and compressed	95 - 300 (Ø 11,0-21,6)	3/0 - 600 [Ø 0.44"-0.88"]	95 - 300 (Ø 11,0-21,6)	3/0 - 600 [Ø 0.44"-0.88"]
RM / round stranded	95 - 300 (Ø 12,0-23,1)	3/0 - 600 [Ø 0.46"-0.90"]	95 - 300 (Ø 12,0-23,1)	3/0 - 600 [Ø 0.46"-0.90"]
Einheit / Unit	mm² (mm)	AWG / kcmil [inch]	mm² (mm)	AWG / kcmil [inch]
Norm / Standard	DIN EN 60228	NEMA WC 70/71/74	DIN EN 60228	NEMA WC 70/71/74
Leiterarten / conductor type	Querschnittsbereich Aluleiter / cross section aluminium conductor		Querschnittsbereich Kupferleiter / cross section copper conductor	

Stückliste / BOM					
OBJEKT	ANZAHL	BEZEICHNUNG			
1	1	Körper Schraubkabelschuh 95-300 mm², verzinkt / Body mechanical cable lug 3/0-600 kcmil, tinned			
2	2	SICON-Schraube M21x1,5, blank / SICON-screw M21x1,5, uncoated			
3	1	Zentrierhülse weiss 240 mm² / Centring ring white 350-450 kcmil			
4	1	Zentrierhülse schwarz 150-185 mm² / Centring ring black 250-300 kcmil			
5	1	Zentrierhülse blau 95-120 mm² / Centring ring blue 3/0-4/0 AWG			
6	2	Kunststoffabdeckung für SICON-Schraube M21x1,5 / Covering cap for SICON-screw M21x1,5			
Maßstab / scale 1 : 1 (1:2)		Gewicht ca. / weight ca. (g) 325			
		Name / name		Datum / date	
Erstellt von created by		Leissner		2007-04-13	
Geprüft von approved by		Oberschelp		2007-08-22	
PFISTERER		Beschreibung / title			
		SICON-SKS 95-300 mm² + 400 mm² RE Al/Cu - 13 D=38/d=24/L=120 mm, Lasche 38x14x40 mm			
		SICON-MCL 3/0-600 kcmil + 800 kcmil solid Al/Cu - 0.51" D=1.5/d=0.94/L=4.72", lug 1.5x0.55x1.57"			
		Ersatz für / replacement for			
And.nr. / rev. no.		And.datum / date of issue		Name / name	
20160183		2016-03-09		Leissner	
				Index / rev.	
				05	
PFISTERER Kontaktsysteme GmbH Germany				Dokumentnr. / document no.	
				S03-123496	
				Format / size	
				A2	
				Blatt / of sh.	
				1/1	
		332605010A			