

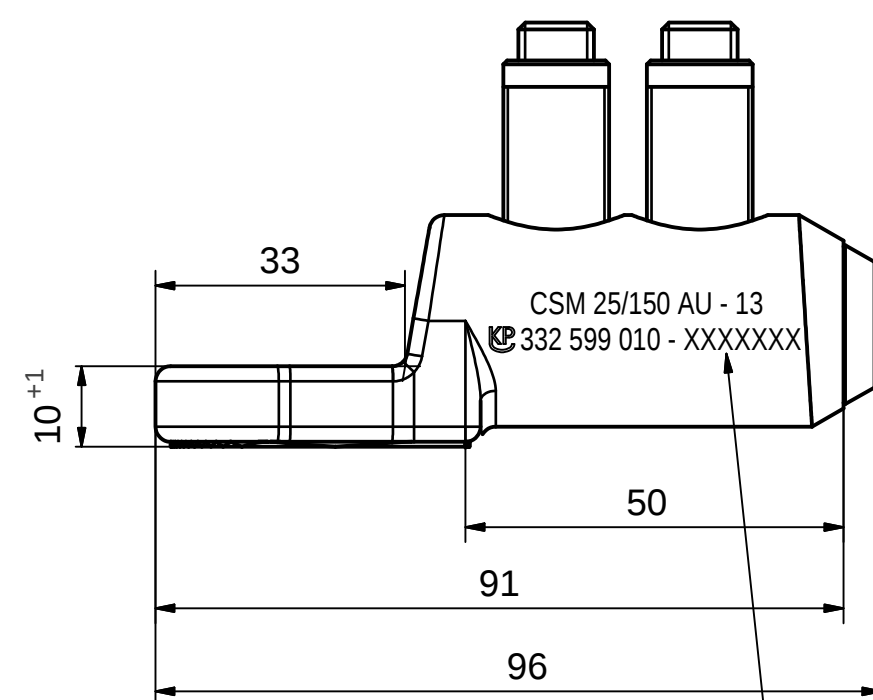
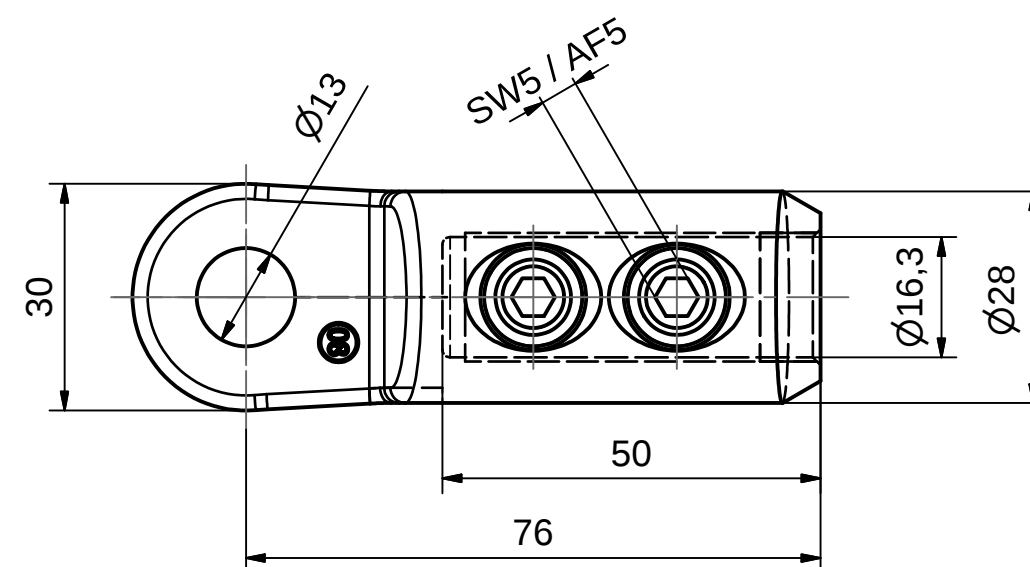


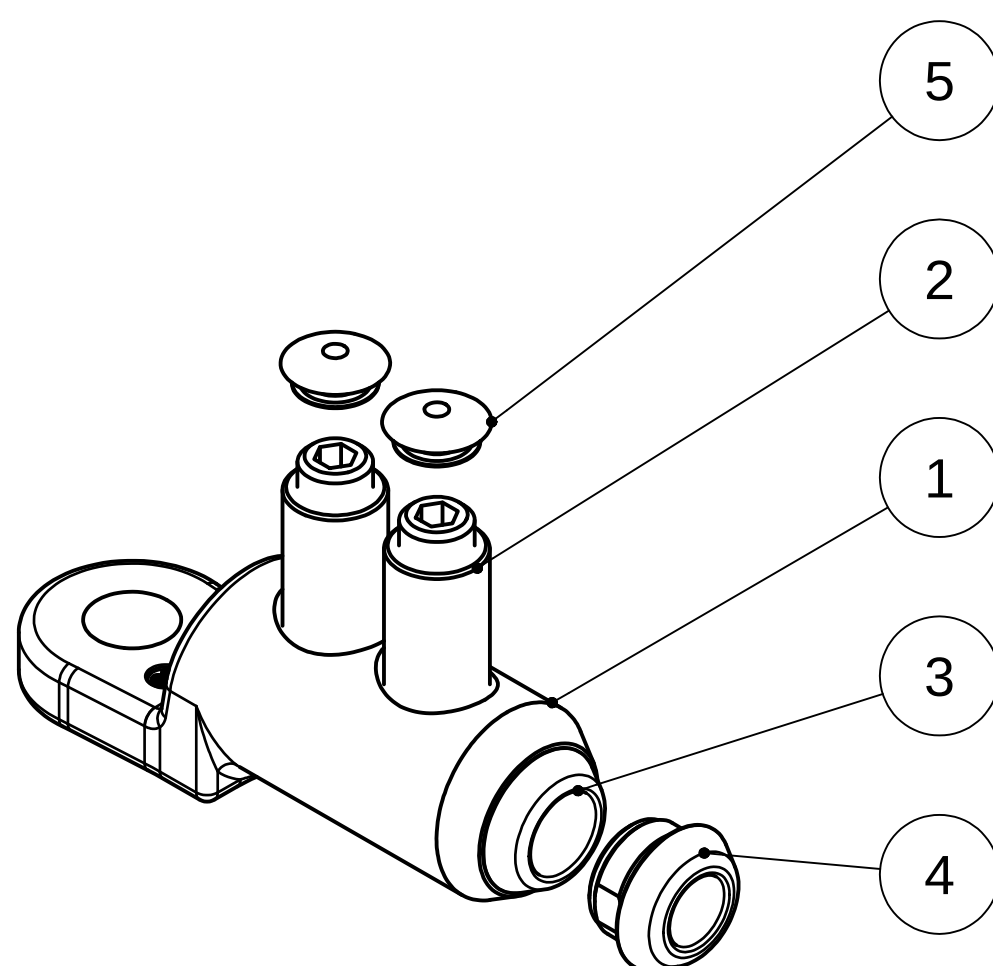

FA-Nummer / lot number



SM 120° / sector stranded 120°	35 - 95	35 - 95
SE 120° / sector solid 120°	35 - 120	
SM 90° / sector stranded 90°	35 - 120	35 - 120
SE 90° / sector solid 90°	35 - 120	
RE / round solid	25 - 150	25 - 150
RMV / round stranded and compressed	25 - 150	25 - 150
RM / round stranded	25 - 150	25 - 150
Leiterarten nach DIN EN 60228 - 09/2005 / conductor type according to DIN EN 60228 - 09/2005	Querschnittsbereich Aluleiter / cross section aluminium conductor	Querschnittsbereich Kupferleiter / cross section copper conductor

Stückliste / parts list											
OBJEKT		ANZAHL	BEZEICHNUNG								
1		1	Körper Schraubkabelschuh 25-150 mm², verzinkt/ body bolted cable lug 25-150 sqmm, tinned								
2		2	SICON-Schraube M14, blank/ SICON-srew M14, uncoated								
3		1	Zentrierhülse schwarz 95 mm²/ centring ring black 95 sqmm								
4		1	Zentrierhülse grau 25-70 mm² / centring ring grey 25-70 sqmm								
5		2	Kunststoffabdeckung für SICON-Schraube M14x1/ covering cap for SICON-srew M14x1								
Maßstab / scale		Gewicht ca. / weight ca. (g)									
1 : 1		223									
		Name / name	Datum / date	Beschreibung / title							
Erstellt von created by		Leissner	2007-09-04	Schraubkabelschuh 25-150 mm² Al/Cu - 13 SICON, Laschenb.13 mm, Lasche 30x10x33 mm							
Geprüft von approved by		Fragner	2007-09-06	Bolted cable lug 25-150 sqmm Al/Cu - 13 SICON, mounting hole 13 mm, lug 30x10x33 mm							
				Ersatz für / replacement for		Dokumentart / type of document		Dateiname / filename		Format / size	Blatt /
				Für Kunden				S03-130339		A2	1/1
				And.nr. / rev. no.	And.datum / date of issue	Name / name	Index / rev.	Dokumentnr. / document no.			
				20130571	2013-11-15	BanzhafM	05	332599010A			