

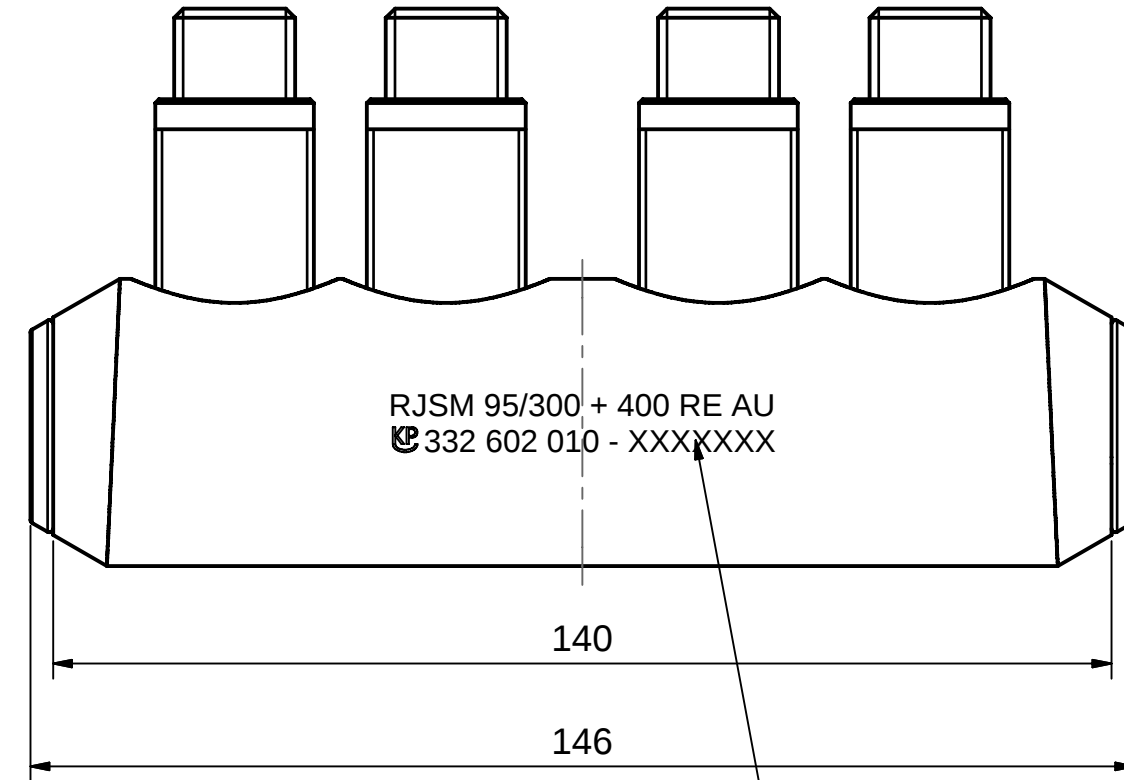
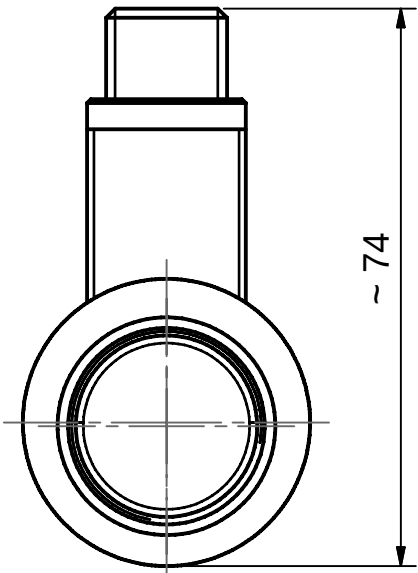


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchtmuster- oder Geschmacksensurierung vorbehalten. © Pfisterer

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. © Pfisterer

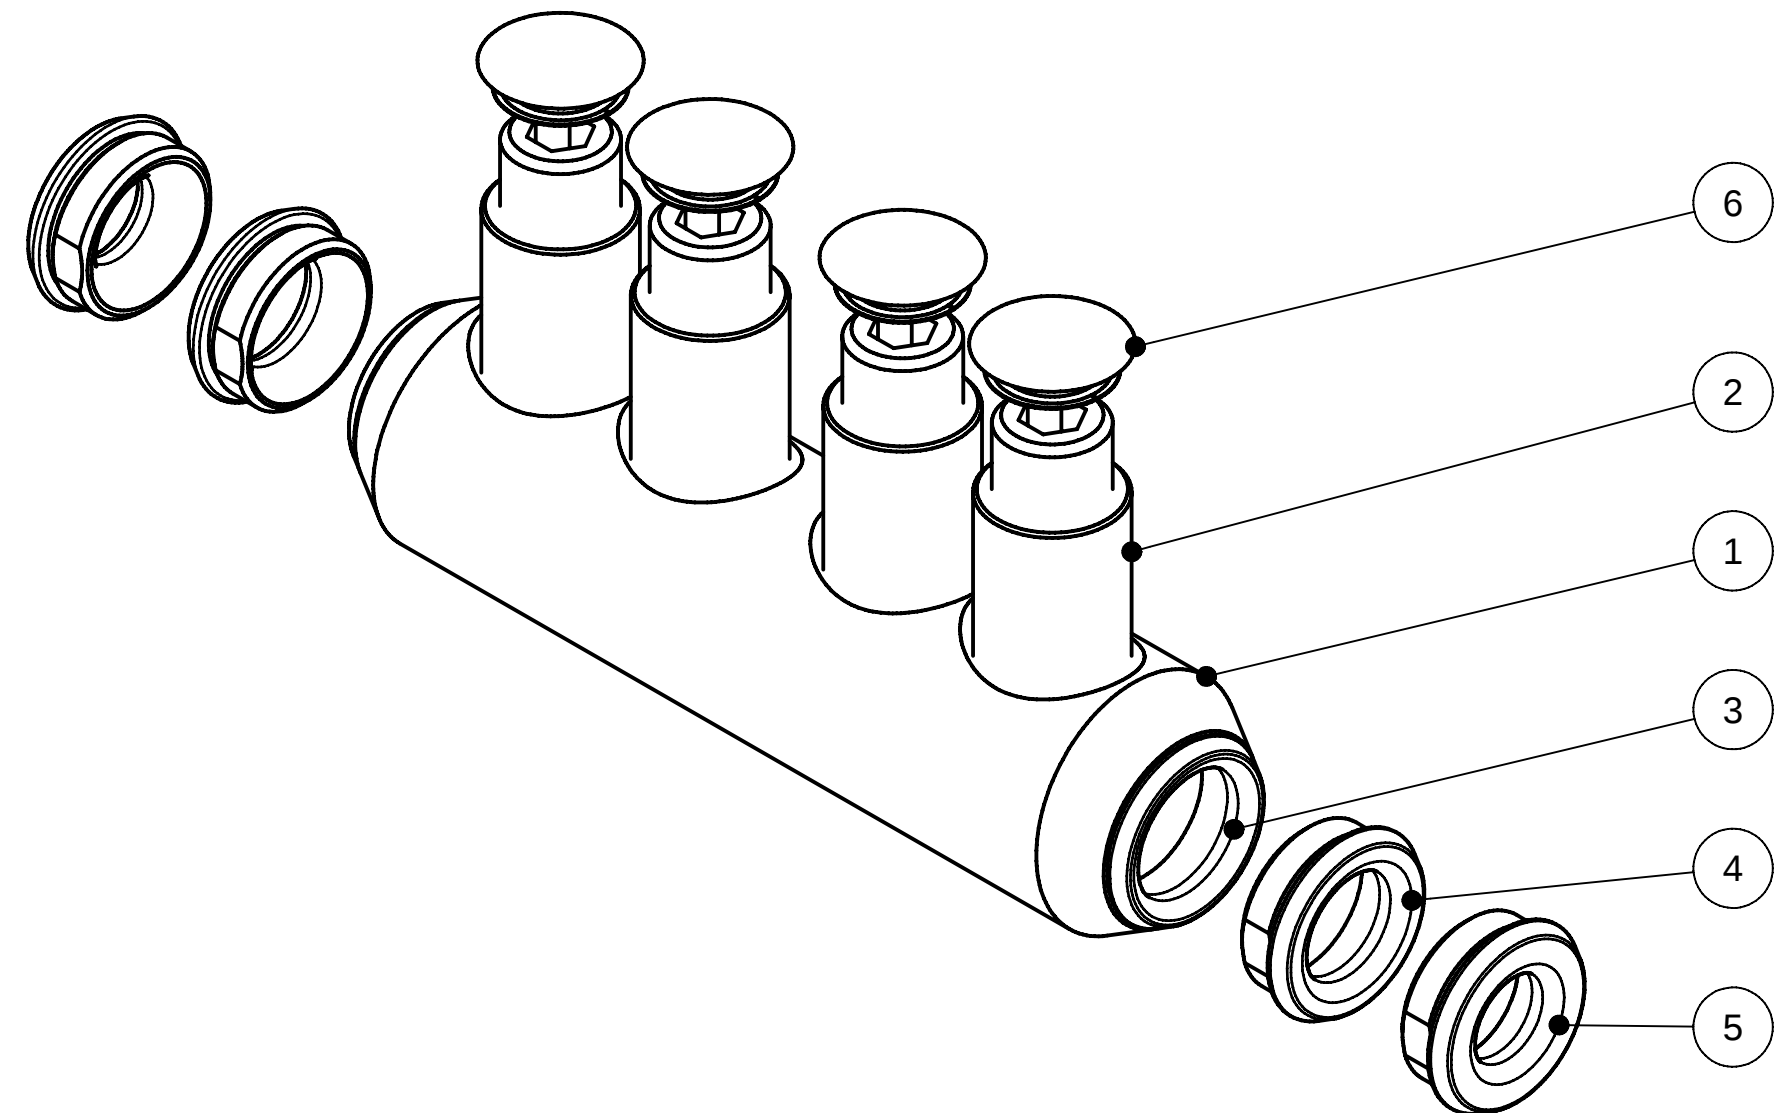

FA-Nummer / lot-number

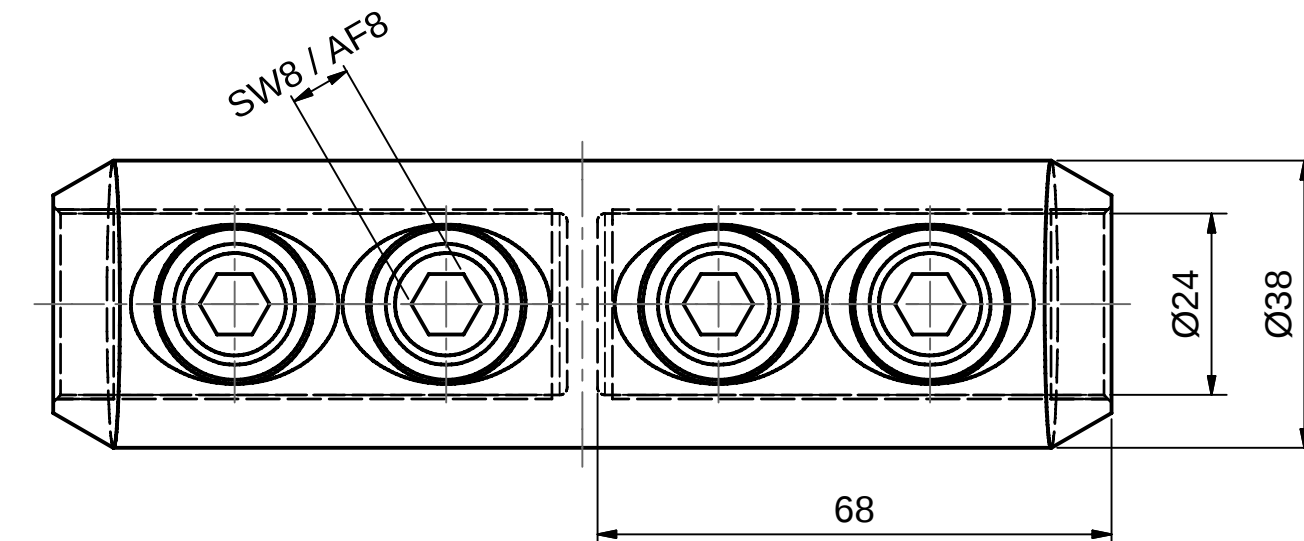

SM 120° / sector stranded 120°	95 - 185 (240 rundgedrückt / pressed round)	95 - 185 (240 rundgedrückt / pressed round)
SE 120° / sector solid 120°	95 - 240	
SM 90° / sector stranded 90°	95 - 185 (240 rundgedrückt / pressed round)	95 - 185 (240 rundgedrückt / pressed round)
SE 90° / sector solid 90°	95 - 240	
RE / round solid	95 - 400	95 - 400
RMV / round stranded and compressed	95 - 300	95 - 300
RM / round stranded	95 - 300	95 - 300
Leiterarten nach DIN EN 60228 - 09/2005 / conductor type according to DIN EN 60228 - 09/2005	Querschnittsbereich Aluleiter / cross section aluminium conductor	Querschnittsbereich Kupferleiter / cross section copper conductor

Stückliste / parts list						
OBJEKT	ANZAHL	BEZEICHNUNG				
1	1	Körper Schraubverbinder 95-300 + 400 mm² RE, verzinkt / body inline connector 95-300 + 400 sqmm RE, tinned				
2	4	SICON-Schraube M21x1,5, blank / SICON-screw M21x1,5, uncoated				
3	2	Zentrierhülse weiss 240 mm² / centring ring white 240 sqmm				
4	2	Zentrierhülse schwarz 150-185 mm² / centring ring black 150-185 sqmm				
5	2	Zentrierhülse blau 95-120 mm² / centring ring blue 95-120 sqmm				
6	4	Kunststoffabdeckung für SICON-Schraube M21x1,5 / covering cap for SICON-screw M21x1,5				
Maßstab / scale		Gewicht ca. / weight ca. (g)		Beschreibung / title		
1:1		532				
		Name / name	Datum / date	Schraubverbinder 95-300 + 400 mm² RE Al/Cu SICON, Trennsteg Inline connector 95-300 + 400 sqmm RE Al/Cu SC600 SICON, with oil stop		
Erstellt von created by		Leissner	2007-02-28			
Geprüft von approved by		Frank	2007-05-15			
Ersatz für / replacement for				Dokumentart / type of document	Dateiname / filename	Format / size
Für Kunden				S03-123027	A2	1/1
PFISTERER		And.nr. / rev. no.		Name / name		Dokumentnr. / document no.
Kontaktsysteme GmbH		20130435		2013-08-26		
		Leissner		04		
						332602010A