

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchtmuster- oder Geschmacksurteilverletzung vorbehalten. © Pfisterer



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. © Pfisterer



THORNE &  
DERRICK  
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick  
+44 (0) 191 410 4292  
www.powerandcables.com

|                                     |                                                                      |                           |                                                                      |                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SM 120° / sector stranded 120°      | 95 - 185 (240 rundgedrückt)                                          |                           | 95 - 185 (240 rundgedrückt)                                          |                           |
| SE 120° / sector solid 120°         | 95 - 240                                                             |                           |                                                                      |                           |
| SM 90° / sector stranded 90°        | 95 - 185 (240 rundgedrückt)                                          |                           | 95 - 185 (240 rundgedrückt)                                          |                           |
| SE 90° / sector solid 90°           | 95 - 240                                                             |                           |                                                                      |                           |
| RE / round solid                    | 95 - 400 (Ø 10,3-22,2)                                               | 3/0 - 800 [Ø 0.40"-0.91"] | 95 - 400 (Ø 10,3-22,2)                                               | 3/0 - 800 [Ø 0.40"-0.91"] |
| RMV / round stranded and compressed | 95 - 300 (Ø 11,0-21,6)                                               | 3/0 - 600 [Ø 0.44"-0.88"] | 95 - 300 (Ø 11,0-21,6)                                               | 3/0 - 600 [Ø 0.44"-0.88"] |
| RM / round stranded                 | 95 - 300 (Ø 12,0-23,1)                                               | 3/0 - 600 [Ø 0.46"-0.90"] | 95 - 300 (Ø 12,0-23,1)                                               | 3/0 - 600 [Ø 0.46"-0.90"] |
| Einheit / Unit                      | mm² (mm)                                                             | AWG / kcmil [inch]        | mm² (mm)                                                             | AWG / kcmil [inch]        |
| Norm / Standard                     | DIN EN 60228                                                         | NEMA WC 70/71/74          | DIN EN 60228                                                         | NEMA WC 70/71/74          |
| Leiterarten /<br>conductor type     | Querschnittsbereich Aluleiter /<br>cross section aluminium conductor |                           | Querschnittsbereich Kupferleiter /<br>cross section copper conductor |                           |

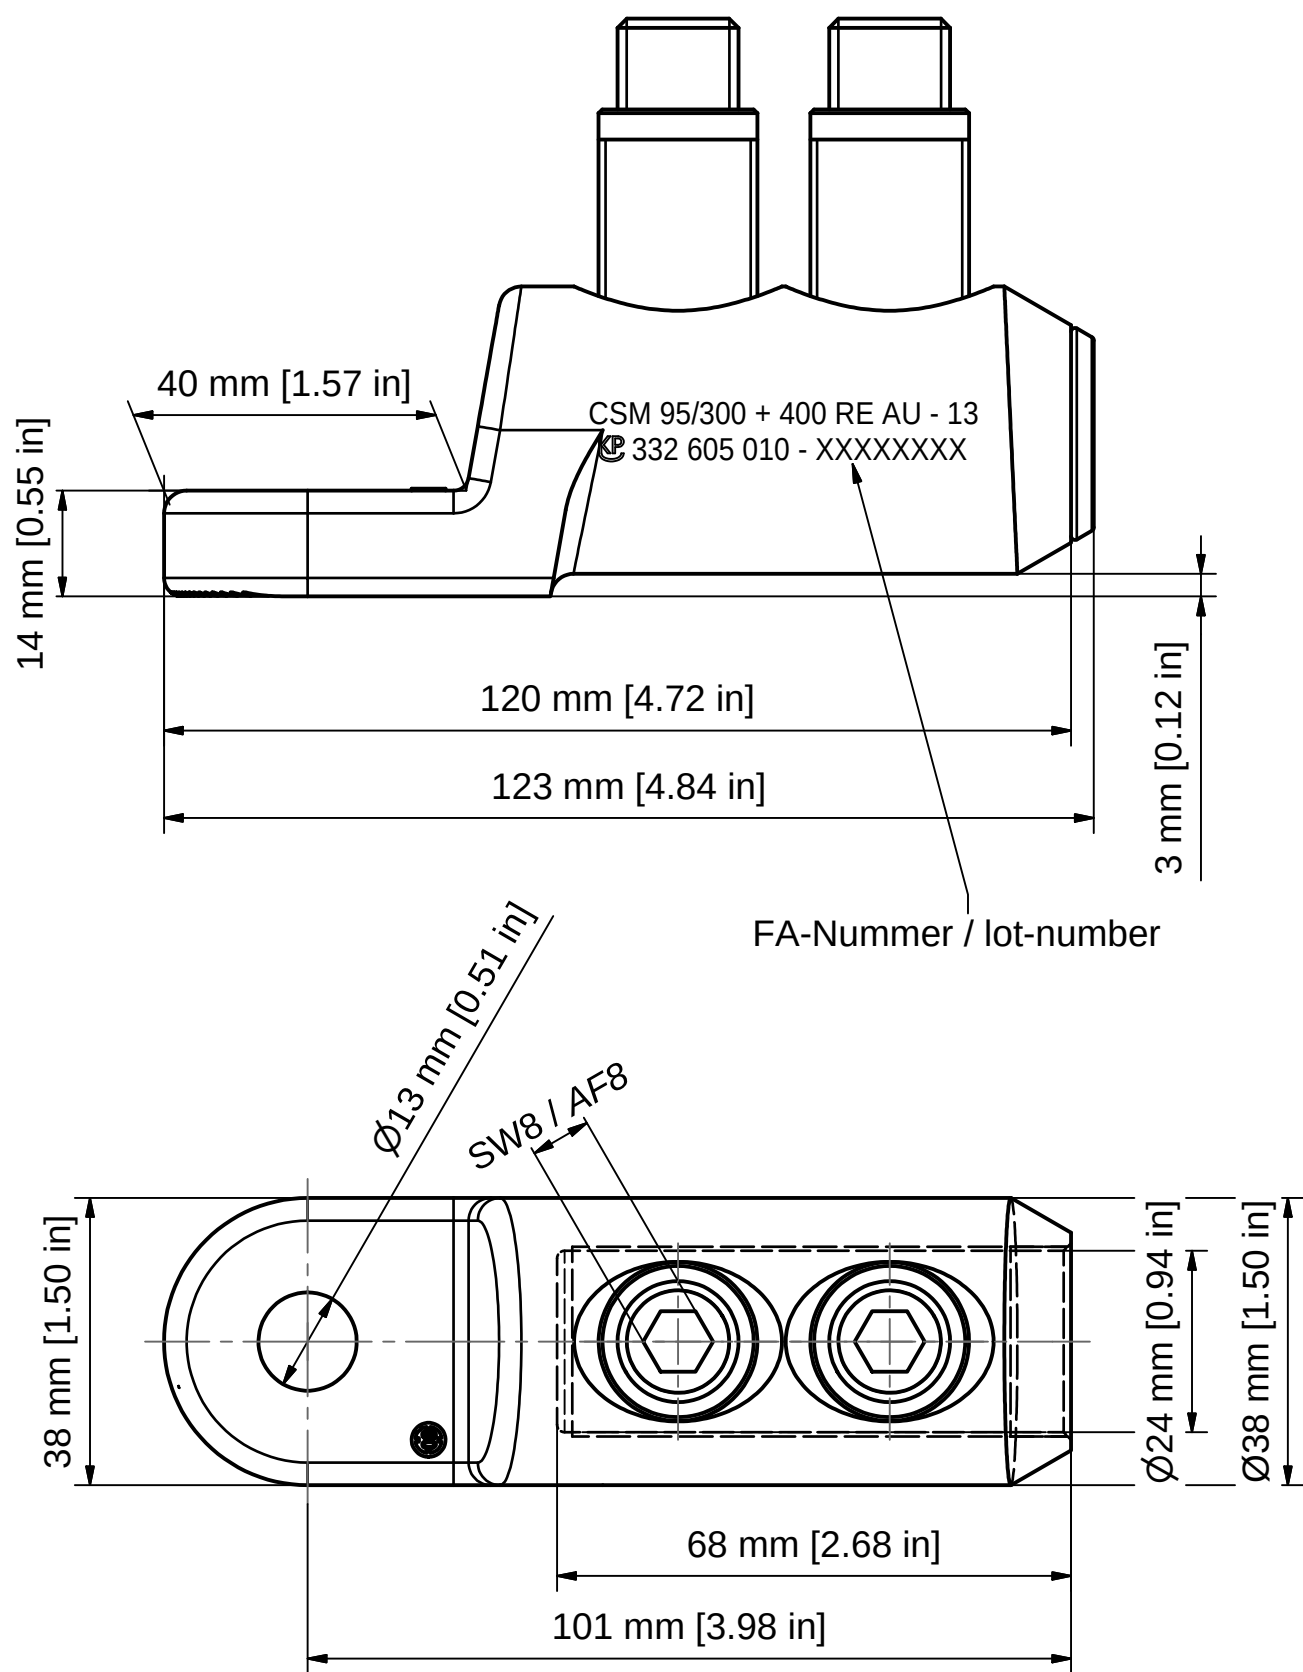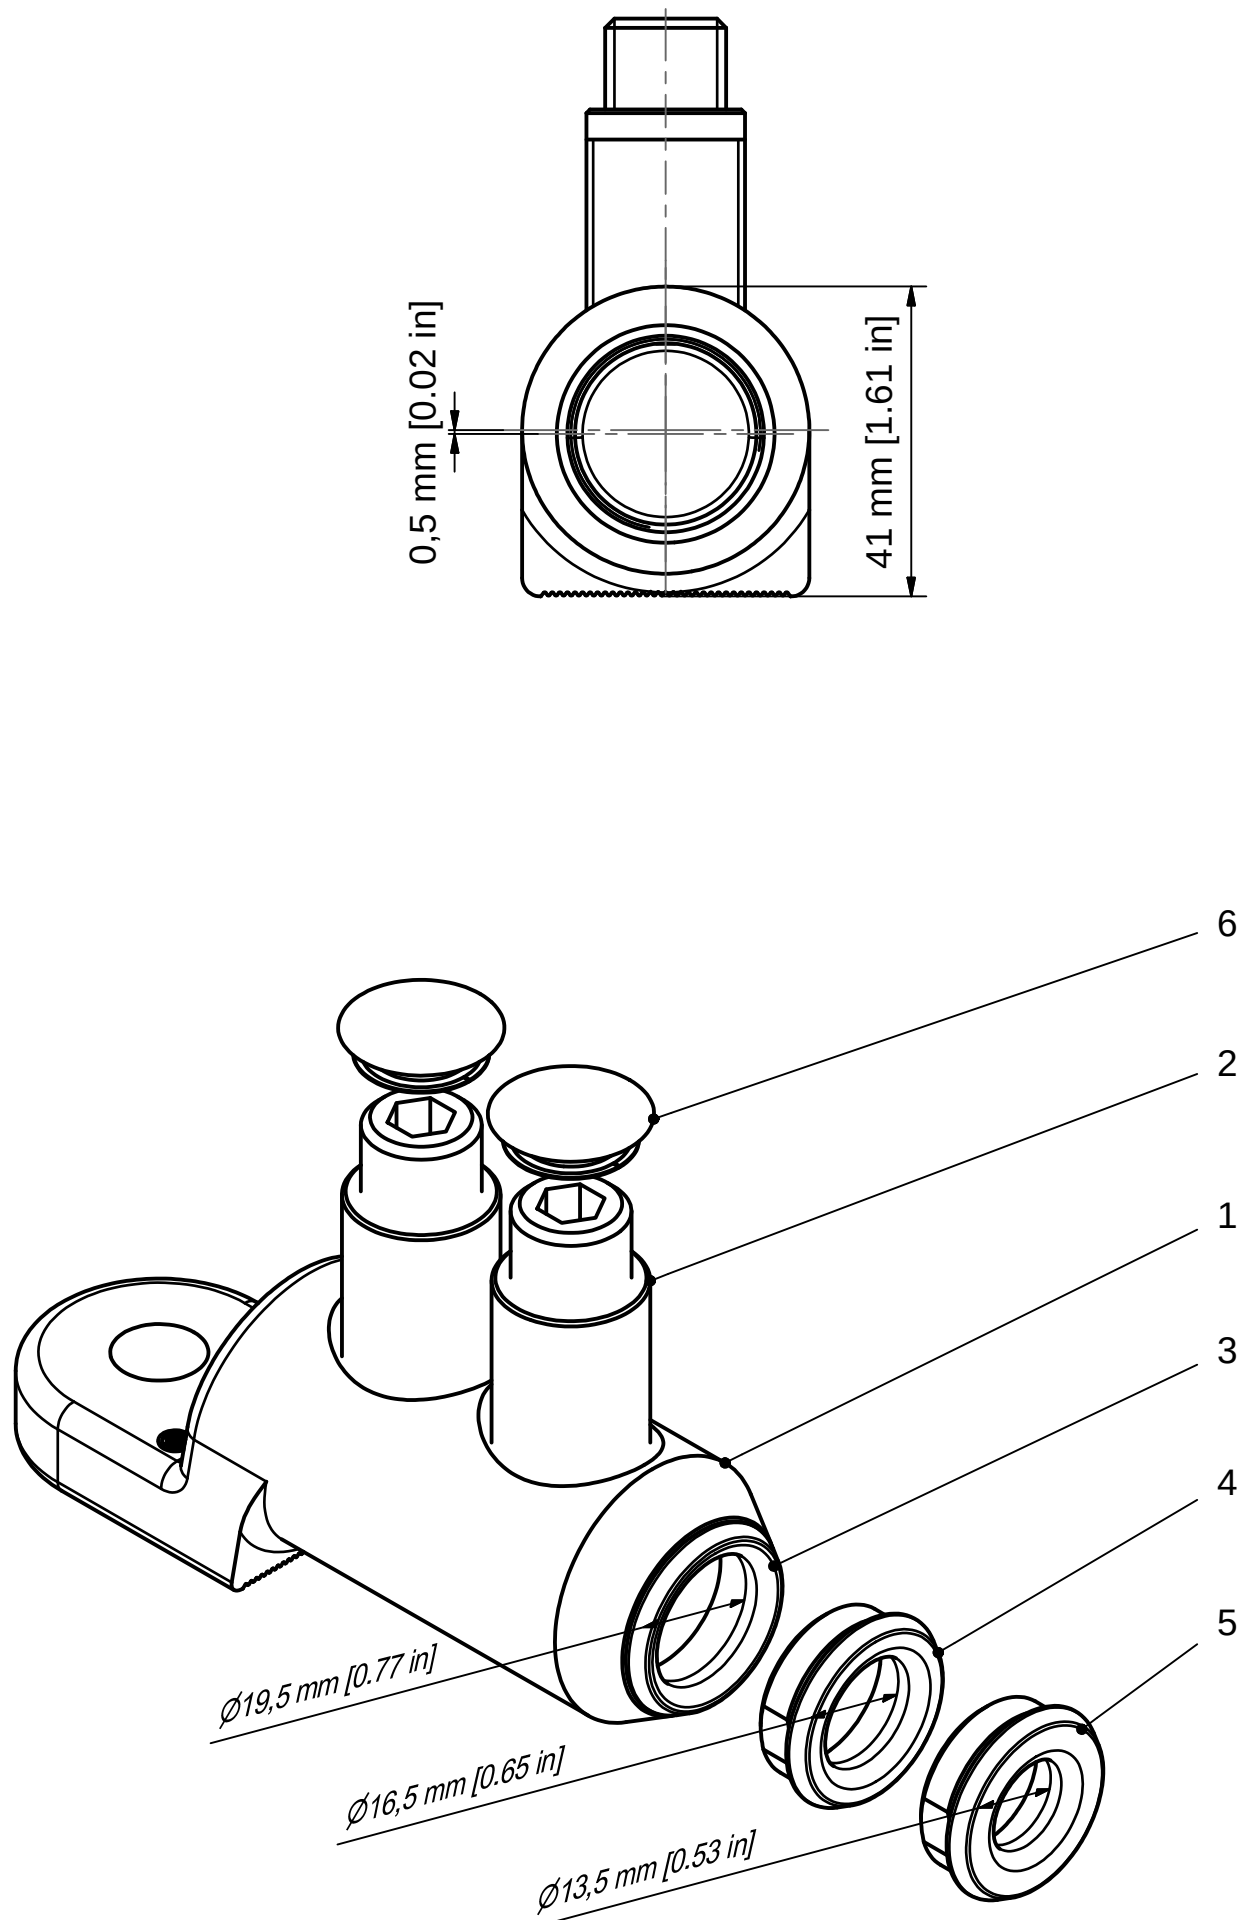

| Stückliste / BOM                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| OBJEKT                                                                                | ANZAHL | BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |
| 1                                                                                     | 1      | Körper Schraubkabelschuh 95-300 mm², verzinkt /<br>Body mechanical cable lug 3/0-600 kcmil, tinned                                                                                                                    |  |                                          |
| 2                                                                                     | 2      | SICON-Schraube M21x1,5, blank /<br>SICON-screw M21x1,5, uncoated                                                                                                                                                      |  |                                          |
| 3                                                                                     | 1      | Zentrierhülse weiss 240 mm² /<br>Centring ring white 350-450 kcmil                                                                                                                                                    |  |                                          |
| 4                                                                                     | 1      | Zentrierhülse schwarz 150-185 mm² /<br>Centring ring black 250-300 kcmil                                                                                                                                              |  |                                          |
| 5                                                                                     | 1      | Zentrierhülse blau 95-120 mm² /<br>Centring ring blue 3/0-4/0 AWG                                                                                                                                                     |  |                                          |
| 6                                                                                     | 2      | Kunststoffabdeckung für SICON-Schraube M21x1,5 /<br>Covering cap for SICON-screw M21x1,5                                                                                                                              |  |                                          |
| Maßstab /<br>scale<br>1 : 1<br>(1:2)                                                  |        | Gewicht ca. /<br>weight ca. (g)<br>325                                                                                                                                                                                |  |                                          |
|  |        | Name / name                                                                                                                                                                                                           |  | Datum / date                             |
| Erstellt von<br>created by                                                            |        | Leissner                                                                                                                                                                                                              |  | 2007-04-13                               |
| Geprüft von<br>approved by                                                            |        | Oberschelp                                                                                                                                                                                                            |  | 2007-08-22                               |
| <b>PFISTERER</b>                                                                      |        | Beschreibung / title<br>SICON-SKS 95-300 mm² + 400 mm² RE Al/Cu - 13<br>D=38/d=24/L=120 mm, Lasche 38x14x40 mm<br>SICON-MCL 3/0-600 kcmil + 800 kcmil solid Al/Cu - 0.51"<br>D=1.5/d=0.94/L=4.72", lug 1.5x0.55x1.57" |  |                                          |
| Ersatz für / replacement for                                                          |        | Dokumentart / type of document<br>Für Kunden                                                                                                                                                                          |  | Dateiname / filename<br>S03-123496       |
| And.nr. / rev. no.                                                                    |        | Name / name                                                                                                                                                                                                           |  | Format / size<br>A2                      |
| And.datum / date of issue                                                             |        | Index / rev.                                                                                                                                                                                                          |  | Blatt / of sh.<br>1/1                    |
| 20160183                                                                              |        | 2016-03-09                                                                                                                                                                                                            |  | Dokumentnr. / document no.<br>332605010A |
| Leissner                                                                              |        | 05                                                                                                                                                                                                                    |  |                                          |
| PFISTERER Kontaktsysteme GmbH                                                         |        | Germany                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |