


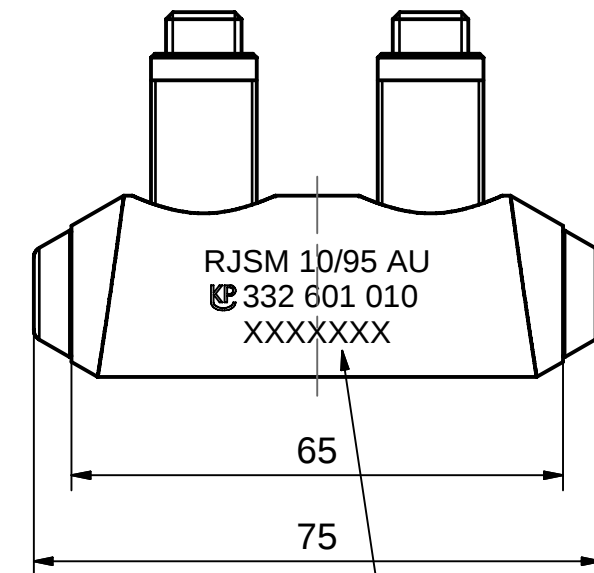


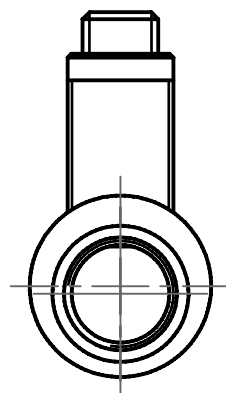

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.powerandcables.com

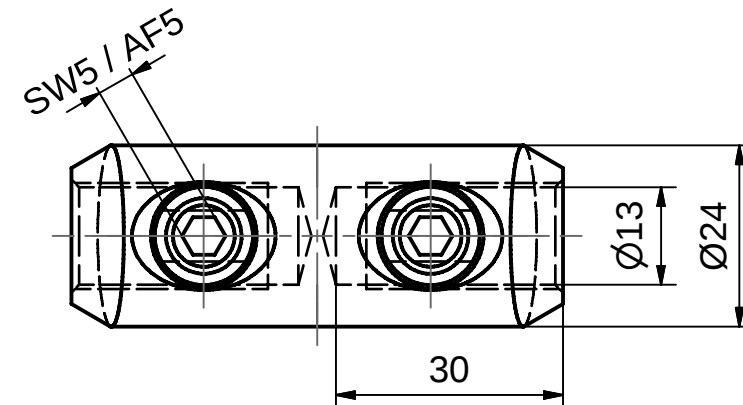

FA-Nummer / lot-number

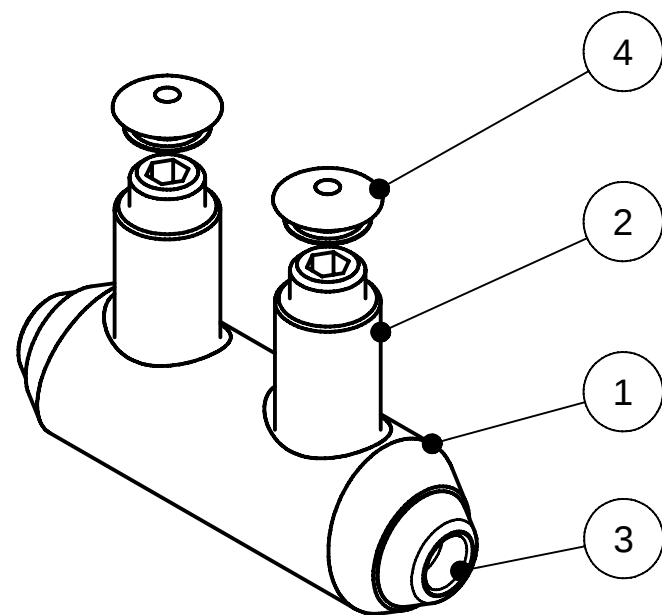

Stückliste / parts list		
OBJEKT	ANZAHL	BEZEICHNUNG
1	1	Körper Schraubverbinder 10-95mm², verzinkt / body inline connector 10-95 sqmm, tinned
2	2	SICON-Schraube M14x1, blank / SICON-screw M14x1, uncoated
3	2	Zentrierhülse 10-35 mm² / centring ring 10-35 sqmm
4	2	Kunststoffabdeckung für SICON-Schraube M14x1 / covering cap for SICON-screw M14x1

SM 120° / sector stranded 120°	35 - 50 (70 rundgedrückt / pressed round)	35 - 50 (70 rundgedrückt / pressed round)
SE 120° / sector solid 120°	50 - 70	
SM 90° / sector stranded 90°	35 - 70	35 - 70
SE 90° / sector solid 90°	50 - 95	
RE / round solid	10 - 95	10 - 95
RMV / round stranded and compressed	10 - 95	10 - 95
RM / round stranded	10 - 95	10 - 95
Leiterarten nach DIN EN 60228 - 09/2005 / conductor type according to DIN EN 60228 - 09/2005	Querschnittsbereich Aluleiter / cross section aluminium conductor	Querschnittsbereich Kupferleiter / cross section copper conductor

Maßstab / scale	Gewicht ca. / weight ca. (g)					
1:1	92					
Erstellt von / created by	Name / name	Datum / date	Beschreibung / title			
Geprüft von / approved by	Leissner	2008-03-17	Schraubverbinder 10-95 mm² Al/Cu			
	Fragner	2008-11-19	SICON, Trennsteg			
			Inline connector 10-95 sqmm Al/Cu			
			SICON, with oil stop			
Ersatz für / replacement for		Dokumentart / type of document		Dateiname / filename	Format / size	Blatt / sh.
Für Kunden		S03-131406		A2	1/1	
And.nr. / rev. no.		And.datum / date of issue		Name / name	Index / rev.	Dokumentnr. / document no.
20130013		2013-01-14		Leissner	03	332601010A