




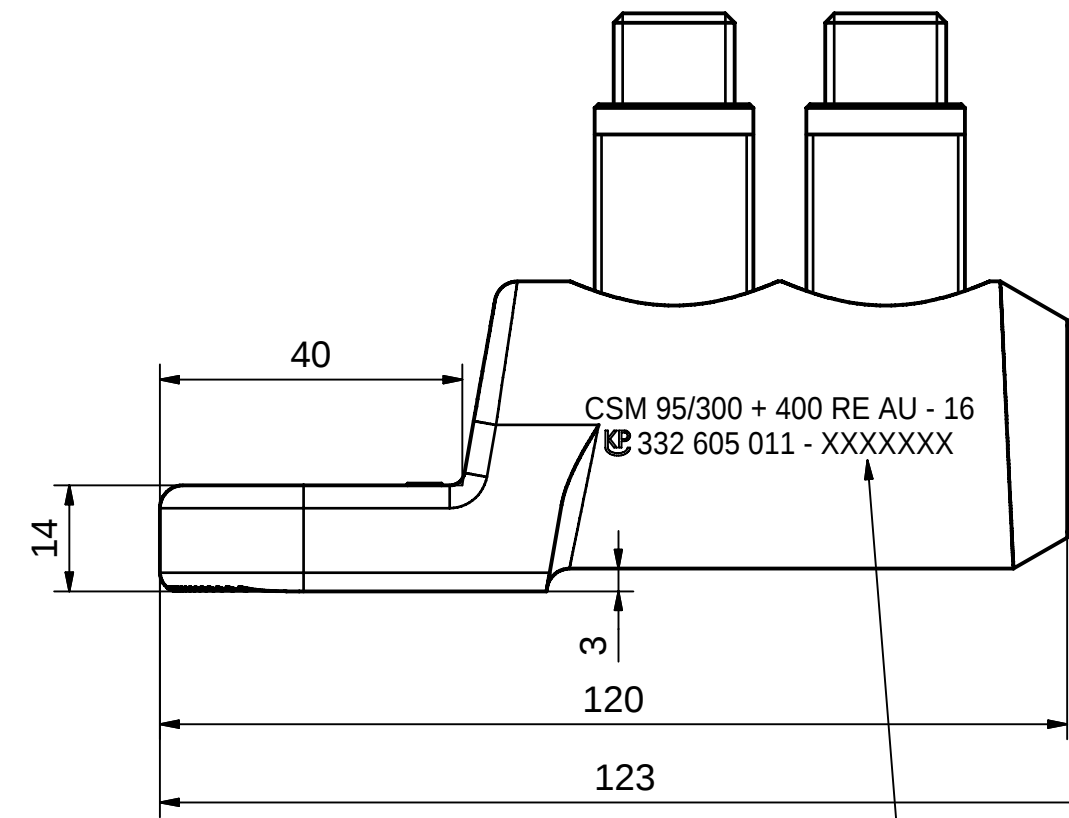


THORNE &
DERRICK
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.powerandcables.com

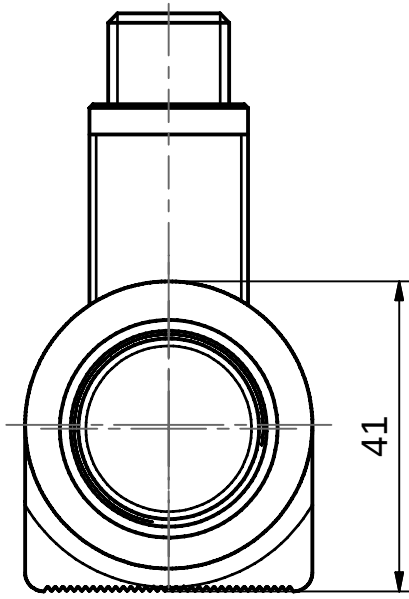

FA-Nummer / lot-number

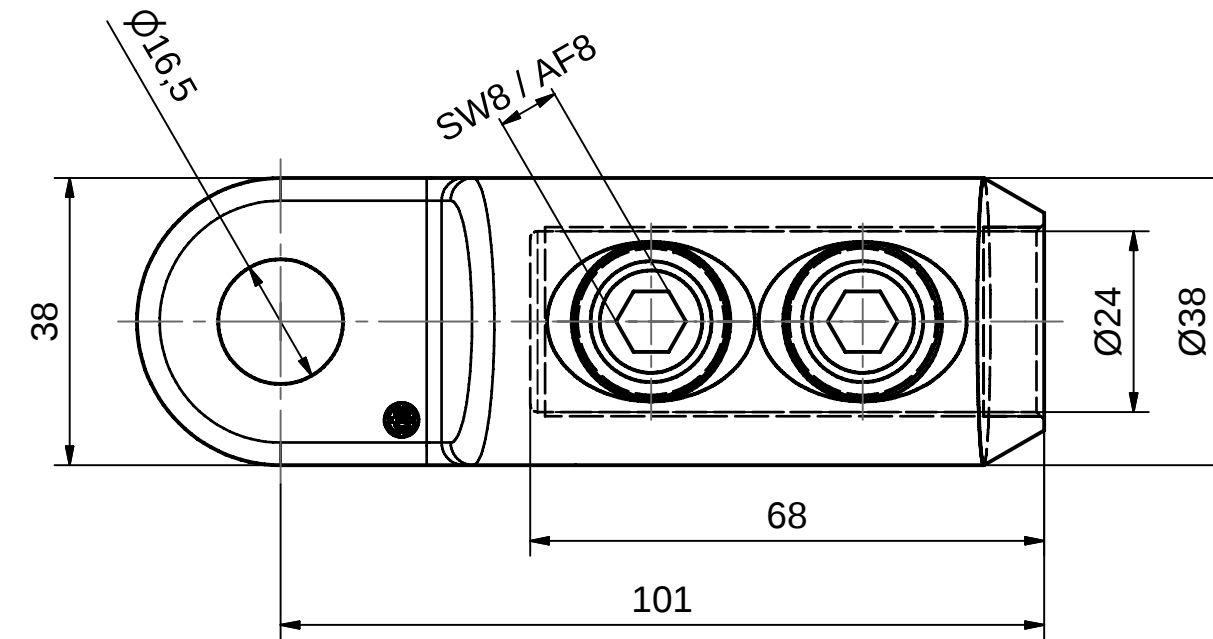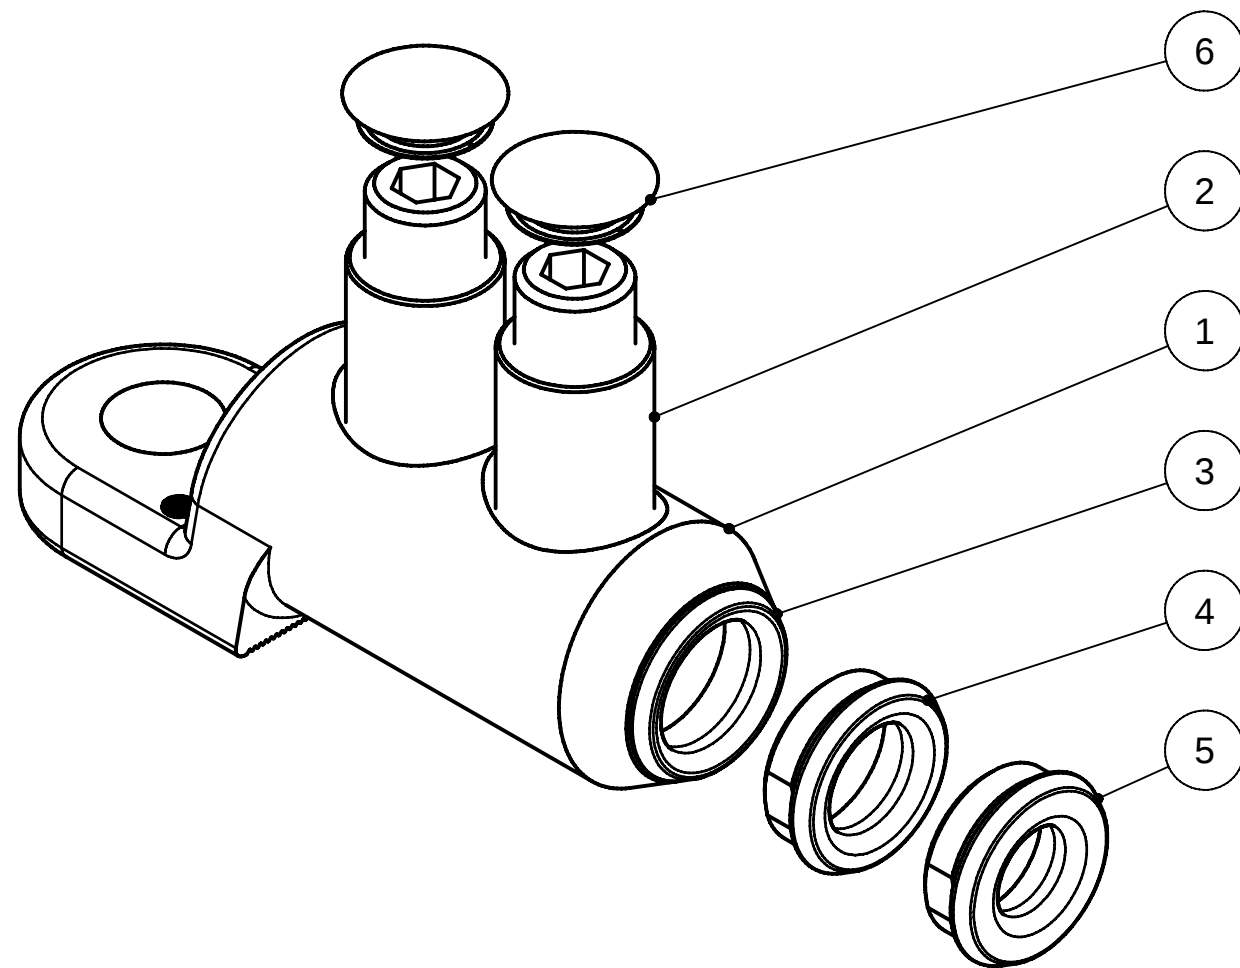

SM 120° / sector stranded 120°	95 - 185 (240 rundgedrückt / pressed round)	95 - 185 (240 rundgedrückt / pressed round)
SE 120° / sector solid 120°	95 - 240	
SM 90° / sector stranded 90°	95 - 185 (240 rundgedrückt / pressed round)	95 - 185 (240 rundgedrückt / pressed round)
SE 90° / sector solid 90°	95 - 240	
RE / round solid	95 - 400	95 - 400
RMV / round stranded and compressed	95 - 300	95 - 300
RM / round stranded	95 - 300	95 - 300
Leiterarten nach DIN EN 60228 - 09/2005 / conductor type according to DIN EN 60228 - 09/2005	Querschnittsbereich Aluleiter / cross section aluminium conductor	Querschnittsbereich Kupferleiter / cross section copper conductor

Stückliste					
OBJEKT		ANZAHL	BEZEICHNUNG		
1		1	Körper Schraubkabelschuh 95-300 + 400 mm² RE, verzinkt / body bolted cable lug 95-300 + 400 sqmm RE, tinned		
2		2	SICON-Schraube M21x1,5, blank / SICON-screw M21x1,5, uncoated		
3		1	Zentrierhülse weiss 240 mm² / centring ring white 240 sqmm		
4		1	Zentrierhülse schwarz 150-185 mm² / centring ring black 150-185 sqmm		
5		1	Zentrierhülse blau 95-120 mm² / centring ring blue 95-120 sqmm		
6		2	Kunststoffabdeckung für SICON-Schraube M21x1,5 / covering cap for SICON-screw M21x1,5		
Maßstab / scale 1:1 (1:2)		Gewicht ca. / weight ca. (g) 354			
		Name / name	Datum / date	Beschreibung / title	
Erstellt von created by		Leissner	2008-08-04	Schraubkabelschuh 95-300 + 400 mm² RE Al/Cu - 16 SICON, Laschenb. 16,5 mm, Lasche 38x14x40 mm	
Geprüft von approved by		Oberschelp	2008-08-06	Bolted cable lug 95-300 + 400 sqmm RE Al/Cu - 16 SICON, mounting hole 16,5 mm, lug 38x14x40 mm	
Ersatz für / replacement for			Dokumentart / type of document Für Kunden		Dateiname / filename S03-132433
And.nr. / rev. no.			And.datum / date of issue		Format / size A2
20130435			2013-08-22		Blatt / sh. 1/1
Name / name Leissner			Index / rev. 03		Dokumentnr. / document no. 332605011A
PFISTERER					
Kontaktsysteme GmbH					